精密万能試験機オートグラフ用

コンパクトタイプ恒温槽 TCE-N300A

実際の温度環境を再現し、材料の新たな特性がわかります

試験空間の温度をコントロールし、
様々な温度雰囲気で、引張、曲げ、圧縮試験が行えます。

▶ 専用ソフトウェアによる温度設定が可能

専用ソフトウェアTRAPEZIUMX-Vから温度設定が可能。
恒温槽からの温度データを専用ソフトウェアTRAPEZIUMX-Vにより記録できます。

▶ 広い温度制御範囲

液体窒素ガス噴射制御により低温域は -70 ℃まで制御可能!
高温域は 300 ℃まで制御可能!

▶ 温度設定がよりスピーディーに!

300 ℃までの昇温時間は約 25 分
-70 ℃までの降温時間は約 25 分

※上記時間についての条件については仕様欄をご確認ください。

▶ ビデオ式伸び幅計による伸び測定が可能

オプションであるビデオ式伸び幅計対応を追加することで50～200 ℃での伸び測定が可能です。

▶ 恒温槽のセッティングが容易です。

レール式架台を新たにラインナップしました。恒温槽の試験空間へのセットが容易です。オプションとしてキャスター式架台用TCE位置決め装置を追加。恒温槽のセットが楽になります。

TCE位置決め装置

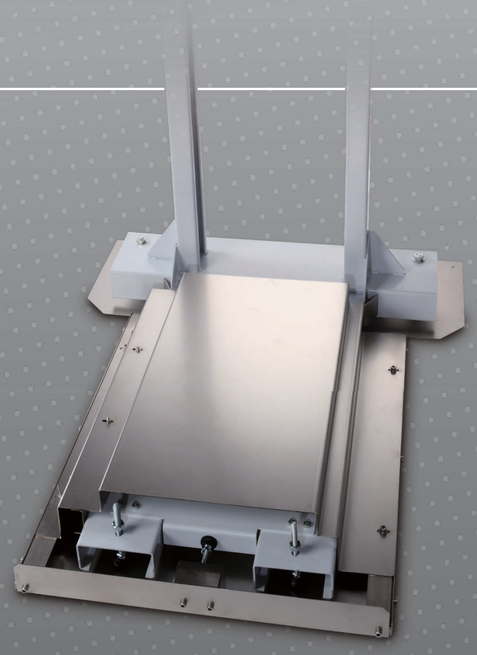
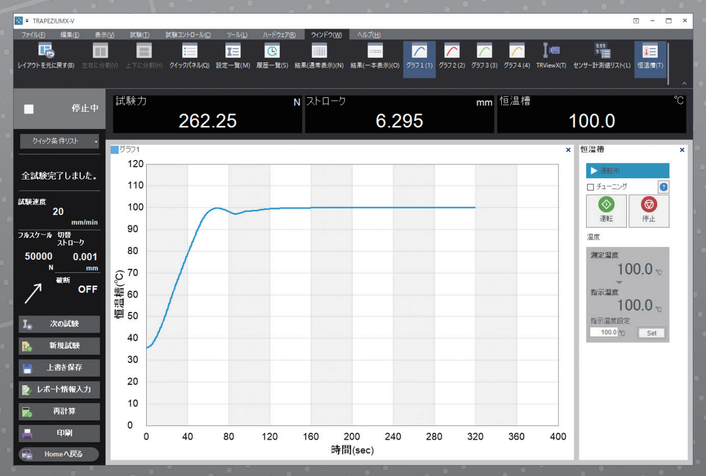
ソフトウェア画面